

## درباره ما

اوضاع اقتصادی کشورمان ایجاب می نماید اهداف کلان بنگاه های تولیدی بر اصولی همچون افزایش کارایی، تسخیر بازارهای مصرفی، بالا رفتن قابلیت های رقابتی استوار، سرلوحه دستور کار مدیران قرار گیرد.

شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد به شماره ثبت ۱۰۳۷ در مورخ ۱۳۶۳/۳/۱ در اداره کل ثبت شرکت های استان یزد به ثبت رسیده و فعالیت خود را در مورد مشاوره در امر تولید و توزیع و پخش انواع مصالح ساختمانی آغاز نموده است و تاکنون با گذشت ۳۴ سال سعی کرده است سابقه درخشانی در امر تولید با کمک کارخانجات مصالح ساختمانی و توزیع و پخش با همکاری فعالان صنعت ساختمان، در سطح کشور همکاری تنگاتنگی را داشته باشد و اصول اصلی و کاربردی این شرکت با مهندسين ابنیه و ساختمان جهت تولیدات جدید در صنعت ساختمان به حالت سنتی و صنایع نوین را به صنعت بزرگ ساختمان در کشور و صادرات آن به کشورهای دیگر فعالیت چشمگیری را داشته باشد. این شرکت شامل برندهایی در قسمت آجر و کاشی و سرامیک می باشد که اکثر مهندسين و دست اندرکاران ساخت و ساز محصولات این شرکت را تأیید نموده اند.

برند پارسیس سرامیک تحت شماره ۱۹۵۳۷۸ و برند میلاس سرامیک تحت شماره ۲۲۸۷۴۴ و برند سیوان سرامیک با شماره ثبت ۲۳۱۴۳۹ و برند اسپارت سرامیک به شماره ثبت ۲۲۹۵۳۱ در صنعت سرامیک به ثبت رسیده و فعالیت های چشم گیری را داشته است، که هر کدام از این برندها در حوزه تولید سرامیک با خصوصیات متفاوت در حال تولید می باشد.

این شرکت با همکاری کارخانجات کشور که دارای تکنولوژی روز دنیا می باشند و با همکاری چنین کارخانجاتی توانسته است درخواست های نوین مهندسين مشاور را برآورده نموده، و سرامیک هایی در نوع پرسلان مات - پرسلان مات نرم امینو - پرسلان مات تالکومین - پرسلان لعابدار معمولی - پرسلان لعاب پولیش و پرسلان فول بادی و سرامیک های معمولی خاک سفید رکتیفای شده و در آینده ای نزدیک میکروکریستال را به بازار داخلی و صادرات به دیگر کشورها ارائه نماید.

اهداف کلی شرکت یزد گنبد:

- مشتری مداری و ارضاء نیازها و سلايق رو به رشد
  - آشنایی و اجرای استانداردهای جهانی در جهت ارتقاء کیفیت و مشاوره
  - بهسازی مستمر و تمرکز بر فرایندهایی همچون کنترل کیفی در جهت ارتقاء مزیت های خاص
  - تحویل به موقع و توجه به کار گروهی با استقرار و توسعه نظام پیشنهادات
- شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد امیدوار است که بتواند طلایه دار در بین تولیدکنندگان کشور در سال های آتی باشد.

## Matt TALCOMIN Porcelain

100 × 100  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PST 80900T

size 100×100

### Matt TALCOMIN Porcelain

**Properties:** Dense and completely matt - High firing degree - Anti-stain - Anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Without light reflection - Antifungal and sterilized - Greatly resistant against abrasion - Passage capacity of 25,000 persons per hour - Rectified - Water absorption below %0.5

**Application:** Floor of hospitals - Educational centers - Crowded commercial centers - Food products laboratories and buildings - Packing industries

پرسلان مات تالکومین  
خصوصیات : متراکم و تمام مات - درجه پخت بالا - ضد لک - ضد خش و ضد لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز) - بدون انعکاس نور - ضد قارچ و استریل - مقاوم در برابر سایش بالا - قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت - رکتیفای شده - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
کاربرد : کف بیمارستان ها - مراکز آموزشی - مراکز پر تردد تجاری - آزمایشگاه ها و سالن های مواد غذایی - صنایع بسته بندی



code PST 40100T

size 100×100

## Matt TALCOMIN Porcelain

100 × 100  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PST 80830T

size 100×100

### Matt TALCOMIN Porcelain

**Properties:** Dense and completely matt - High firing degree - Anti-stain - Anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Without light reflection - Antifungal and sterilized - Greatly resistant against abrasion - Passage capacity of 25,000 persons per hour - Rectified - Water absorption below %0.5


**Application:** Floor of hospitals - Educational centers - Crowded commercial centers - Food products laboratories and buildings - Packing industries

### پرسلان مات تالکومین

**خصوصیات:** متراکم و تمام مات - درجه پخت بالا - ضد لک - ضد خش و ضد لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز) - بدون انعکاس نور - ضد قارچ و استریل - مقاوم در برابر سایش بالا - قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت - رکتیفای شده - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
**کاربرد:** کف بیمارستان ها - مراکز آموزشی - مراکز پر تردد تجاری - آزمایشگاه ها و سالن های مواد غذایی - صنایع بسته بندی

code PST 6000T

size 100×100




code **PSP 60000**

size **80×80**

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Anti-stain


**Application:** Wall and body of administrative/commercial buildings - Residential buildings - Airports - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings

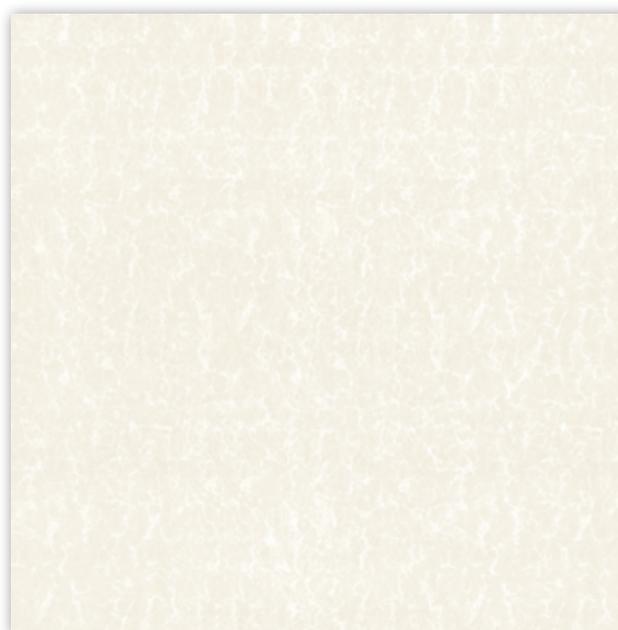

code **PSP 66630**

size **80×80**

پرسلان لعاب پولیش  
خصوصیات : استحکام خمشی بالا - سطحی براق  
- مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه  
لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و  
سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - ضد لک  
کاربرد: مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی -  
کف بیمارستانها - لابی هتل ها - منازل مسکونی و  
رستورانی

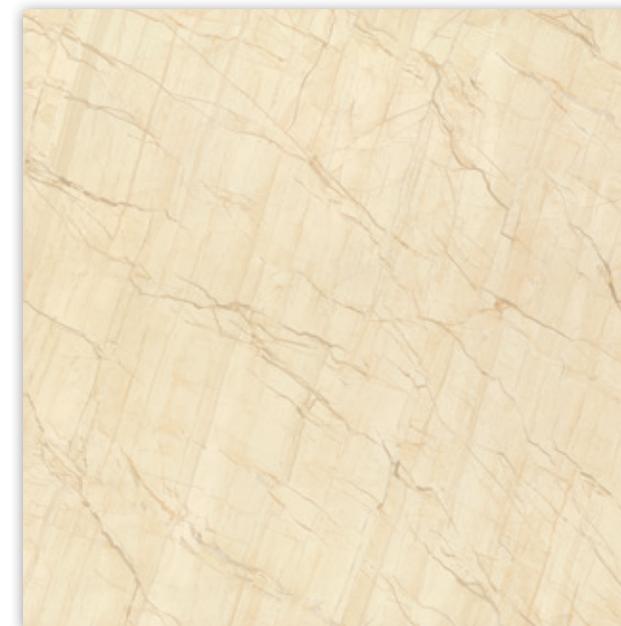

code **PSP 80990**

size **80×80**

## Polish Glazed porcelain

80 × 80  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



پرسلان لعاب پولیش  
خصوصیات : استحکام خمشی بالا - سطحی براق  
- مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه  
لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و  
سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - ضد لک  
کاربرد: مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی -  
کف بیمارستانها - لابی هتل ها - منازل مسکونی و  
رستورانی



code PSP 80930

size 80×80



code PSP 80970

size 80×80



code PSP 80980

size 80×80

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Anti-stain

**Application:** Wall and body of administrative/ commercial buildings - Residential buildings - Airports - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings




code PSP 80840

size 80×80

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Anti-stain

**Application:** Wall and body of administrative/commercial buildings - Residential buildings - Airports - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings

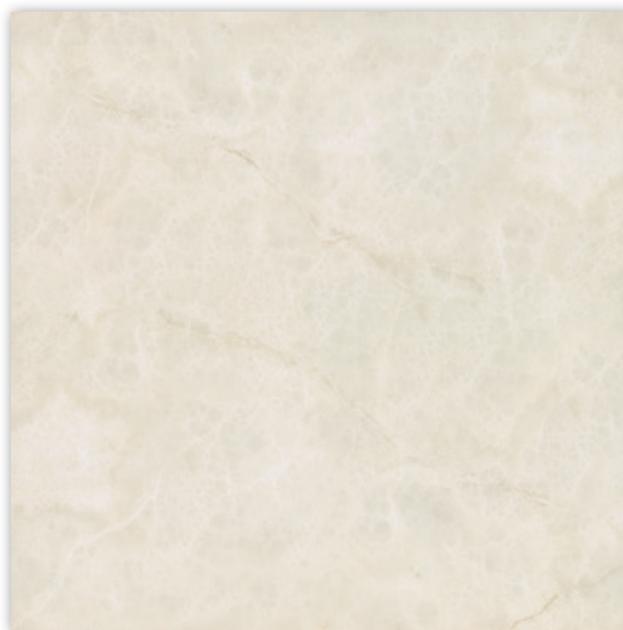

code PSP 80860

size 80×80

پرسلان لعاب پولیش  
خصوصیات : استحکام خمشی بالا - سطحی براق - مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - ضد لک  
کاربرد: مراکز اداری و تجاری- ساختمان های آموزشی- کف بیمارستانها - لابی هتل ها - منازل مسکونی و رستورانی



code PSP 80880

size 80×80

## Polish Glazed porcelain

80 × 80  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



پرسلان لعاب پولیش  
خصوصیات : استحکام خمشی بالا - سطحی براق  
- مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه  
لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و  
سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - ضد لک  
کاربرد: مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی -  
کف بیمارستانها - لابی هتل ها - منازل مسکونی و  
رستورانی



code PSP 80890

size 80×80



code PSP 80910

size 80×80



code PSP 80920

size 80×80

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Anti-stain

**Application:** Wall and body of administrative/ commercial buildings - Residential buildings - Airports - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings



code PSP 80960

size 80×80

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Anti-stain


**Application:** Wall and body of administrative/commercial buildings - Residential buildings - Airports - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings



code PSP 80940

size 80×80

پرسلان لعاب پولیش  
خصوصیات : استحکام خمشی بالا - سطحی براق - مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - ضد لک کاربرد: مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی - کف بیمارستانها - لابی هتل ها - منازل مسکونی و رستورانی

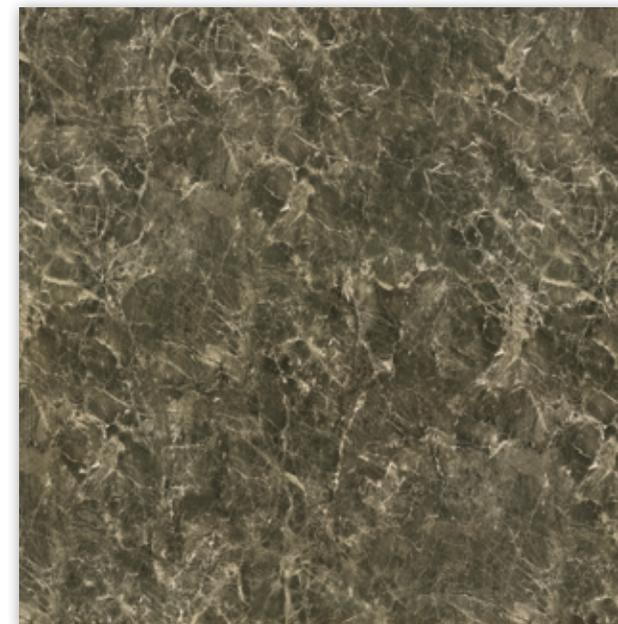

code PSP 80950

size 80×80


## Polish Glazed porcelain

80 × 80  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



پرسلان لعاب پولیش  
خصوصیات: استحکام خمشی بالا - سطحی براق  
- مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه  
لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و  
سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - ضد لک  
کاربرد: مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی -  
کف بیمارستانها - لابی هتل ها - منازل مسکونی و  
رستورانی

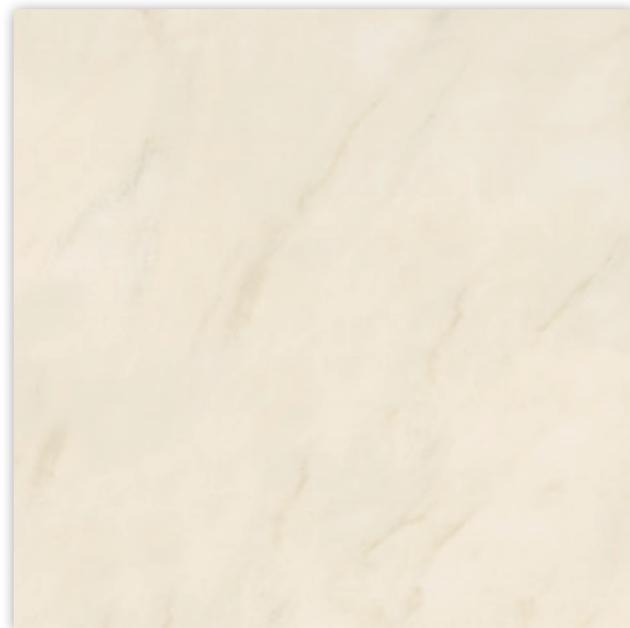

code PSP 80810

size 80×80



code PSP 80820

size 80×80



code PSP 80830

size 80×80

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Anti-stain

**Application:** Wall and body of administrative/ commercial buildings - Residential buildings - Airports - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings

## Polish Glazed porcelain

80 × 80  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PSP 40100

size 80×80

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Anti-stain


**Application:** Floor of hospitals - Floor of schools - Educational centers - Residential buildings - Crowded commercial centers - Laboratories - Food products buildings and packing industries



code PSP 55555

size 80×80

پرسلان لعاب پولیش  
خصوصیات: استحکام خمشی بالا - سطحی براق -  
مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه لوکس  
بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی  
بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - ضد لک  
کاربرد: کف بیمارستانها - کف مدارس - مراکز  
آموزشی - ساختمانهای مسکونی - مراکز پرتردد تجاری -  
آزمایشگاهها - سالن های مواد غذایی و صنایع بسته  
بندی

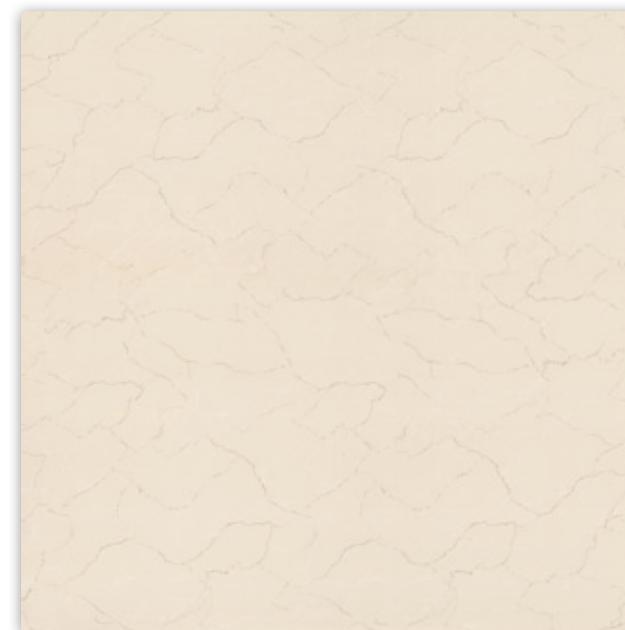

code PSP 55559

size 80×80

## Matt TALCOMIN Porcelain

80 × 80  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



**پرسلان مات تالکومین**  
خصوصیات : متراکم و تمام مات - درجه پخت بالا -  
ضد لک - ضد خش و ضد لغزندگی - مقاوم در برابر  
مواد شوینده ( اسید و باز ) - بدون انعکاس نور - مقاوم  
در برابر سایش بالا - قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر  
ساعت) ضد قارچ و استریل - رکتیفای شده - جذب آب  
کمتر از ۰/۵ درصد  
**کاربرد :** کف بیمارستان ها - مراکز پر تردد تجاری  
- آزمایشگاه ها و سالن های مواد غذایی - صنایع بسته  
بندی



code PST 10200T

size 80×80



code PST 10300T

size 80×80



code PST 80860T

size 80×80

### Matt Talkomin Porcelain

**Properties:** Dense and completely matt - High firing degree - Anti-stain - Anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Without light reflection - Greatly resistant against abrasion - Passage capacity of 25,000 persons per hour- Antifungal and sterilized- Rectified - Water absorption below %0.5

**Application:** Floor of hospitals - Crowded commercial centers - Food products laboratories and buildings - Packing industries

## Sugar-Effect Glazed Porcelain

80 × 80  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PST 40100

size 80×80

### Sugar-Effect Glazed Porcelain

**Properties:** Rough and semi-matt leather surface - Dense - Rectified - Resistant against abrasion (passage capacity of 25,000 persons per hour - Anti-stain - Resistant against detergents (acids and bases) - Water absorption below %0.5

**Application:** Suitable for crowded spaces like subway and terminal thanks to the rough and leather surface - Airports - Crowded commercial centers - Educational schools and centers - Residential buildings



code PSTS شوگرافکت

size 80×80

پرسلان لعابداری شوگرافکت  
خصوصیات: سطحی چرمی زبر و نیمه مات - متراکم - رکتیفای شده - مقاوم در برابر سایش (قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در ساعت - ضد لک - مقاوم در برابر مواد شوینده اسیدی و باز - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
کاربرد: با توجه به سطحی چرمی و زبر جهت فضاهای پر تردد مثل مترو و ترمینال - فرودگاه ها - مراکز پر تردد تجاری - مدارس و مراکز آموزشی - ساختمان های مسکونی



code PS 80820


size 80×80



**پله ها**  
**خصوصیات :** متراکم و مات - درجه پخت بالا  
 - ضد لک - ضد خش و لغزندگی - مقاوم  
 در برابر مواد شوینده (اسیدی و باز) مقاوم در  
 برابر سایش - ضخامت بالا- زیبایی منحصر  
 به فرد - مقاوم در برابر یخ زدگی- جذب آب  
 کمتر از ۰/۵ درصد- رکتیفای شده  
**کاربرد:** مناسب برای پله های داخلی و  
 بیرونی ادارات- کارخانجات- ساختمانهای لوکس  
 و پر تردد- بیمارستان ها

**code** PST 2220

**size** 35Cm. x 120Cm. **پله**  
 17Cm. x 120Cm. **زیر پله**  
 18Mm. **ضخامت پله**  
 12Mm. **ضخامت زیر پله**  
 35Cm. x 120Cm. **بغل پله**

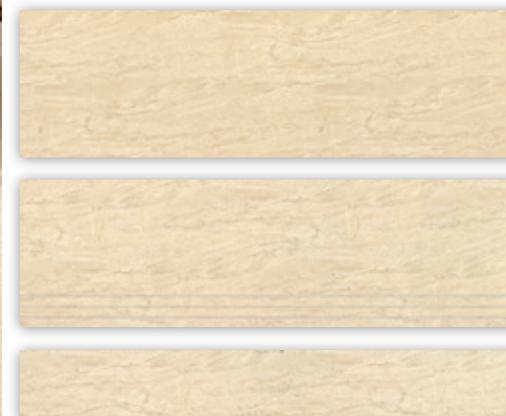

### پله ها

خصوصیات : متراکم و مات - درجه پخت بالا - ضد لک - ضد خش و لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسیدی و باز) مقاوم در برابر سایش - ضخامت بالا - زیبایی منحصر به فرد - مقاوم در برابر یخ زدگی - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - رکتیفای شده کاربرد: مناسب برای پله های داخلی و بیرونی ادارات - کارخانجات - ساختمانهای لوکس و پر تردد - بیمارستان ها

code PST 40300

size	35Cm. x 120Cm.	پله
	17Cm. x 120Cm.	زیر پله
	20Mm.	ضخامت پله
	14 Mm.	ضخامت زیر پله
	35Cm. x 120Cm.	بغل پله





### پله ها

**خصوصیات:** متراکم و مات - درجه پخت بالا - ضد لک - ضد خش و لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسیدی و باز) مقاوم در برابر سایش - ضخامت بالا - زیبایی منحصر به فرد - مقاوم در برابر یخ زدگی - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - رکتیفای شده

**کاربرد:** مناسب برای پله های داخلی و بیرونی ادارات - کارخانجات - ساختمانهای لوکس و پر تردد - بیمارستان ها

**code** PST 2240

**size** 35Cm. x 120Cm. پله  
17Cm. x 120Cm. زیر پله  
18Mm. ضخامت پله  
12Mm. ضخامت زیر پله  
35Cm. x 120Cm. بغل پله



### پله ها

خصوصیات : متراکم و مات - درجه پخت بالا - ضد لک - ضد خش و لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسیدی و باز) مقاوم در برابر سایش - ضخامت بالا - زیبایی منحصر به فرد - مقاوم در برابر یخ زدگی - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - رکتیفای شده کاربرد: مناسب برای پله های داخلی و بیرونی ادارات - کارخانجات - ساختمانهای لوکس و پر تردد - بیمارستان ها

code PST 10300

size	35Cm. x 120Cm.	پله
	17Cm. x 120Cm.	زیر پله
	20Mm.	ضخامت پله
	14Mm.	ضخامت زیر پله
	35Cm. x 120Cm.	بغل پله





Scope clamp

گیره اسکوپ

- جهت به دست آوردن نتیجه مطلوب، رعایت نکات ذیل در نصب محصولات پرسلانی در سرامیک های پله و زیر پله و سرامیک های پرسلان خاک سفید شرکت الزامی می باشد.
- ۱- نظر به در حد صفر بودن جذب آب محصولات فوق و در نتیجه گیرایش پایین آنها با ملات، جهت جلوگیری از جدا شدن سرامیک ها از محل نصب، اسکوپ آنها الزامی می باشد.
  - ۲- جنس گیره اسکوپ باید از آهن گالوانیزه یا استیل مرغوب باشد تا در اثر زنگ زدگی یا خوردگی ملات آسیب نبیند.
  - ۳- شیار اسکوپ با چسب پلی اورتان پرشود و بند بین سرامیکها با پودر بندکشی نانو پر شود.
  - ۴- نصب محصولات به صورت درز دار انجام و تنظیم درزها با صلیب پلاستیکی مخصوص انجام شود.
  - ۵- برای به دست آوردن بهترین جلوه رنگی از نصب محصولات با تاریخ تولید یا کد رنگی متفاوت در یک محل واحد جدا خودداری فرمایید.

To acquire a desirable result, it is mandatory to observe the following points in installation of porcelain products in stair and riser ceramics as well as kaolinite porcelain ceramics produced by the company.

- 1-Taking into account nearly zero water absorption of the abovementioned products, and accordingly, their low binding with mortar, it is necessary to use tie walls in order to prevent separation of the ceramics from the installed place.
- 2-The tie wall clamp must be made of galvanized iron or premium steel so as to avoid damage as a result of mortar corrosion or rusting.
- 3-The tie wall groove shall be filled with polyurethane adhesive and the joint between the ceramics has to be filled with nano-material jointing powder.
- 4-The products are mounted with joints and the joints are adjusted by means of special plastic cross.
- 5-In order to achieve the best color manifestation, seriously avoid installation of products with different production dates or color codes in the same place.

## Soft Matt Porcelan(AMINO)

40 × 120  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PST 40300

size 40×120



code PSTS 40100

size 40×120



code PST 40400

size 40×120

### پرسلان مات نرم ( آمینو )

**خصوصیات :** متراکم و مات - درجه پخت بالا - ضد لک و ضد خش و لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده ( اسیدی و باز) مقاوم در برابر سایش (قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت) مقاوم در برابر یخ زدگی - رکتیفای شده - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
**کاربرد :** کف - دیوارها و نما - بیمارستان ها - کف مدارس - مراکز آموزشی - ساختمان های مسکونی - مراکز پر تردد تجاری - آزمایشگاه ها - ساختمان های مواد غذایی - صنایع بسته بندی

### Soft Matt Porcelain (AMINO)

**Properties:** Dense and matt - High firing temperature - Anti-stain and anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Resistant against abrasion (passage capacity of 25000 persons per hour) - Resistant against frost (anti-freeze) - Rectified-Water absorption below %0.5

**Applications:** Floor - Walls and façade - Hospitals - Floors of schools - Medical centers - Residential buildings - Crowded commercial centers - Laboratories - Food products buildings - Packing industries

## Glazed Ceramic / Porcelain

30 × 90  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PS 22235

size 30×90




code PS 22220

size 30×90




code PS 22224

size 30×90

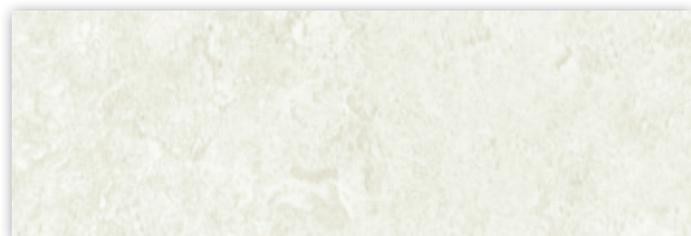


code PS 22230

size 30×90

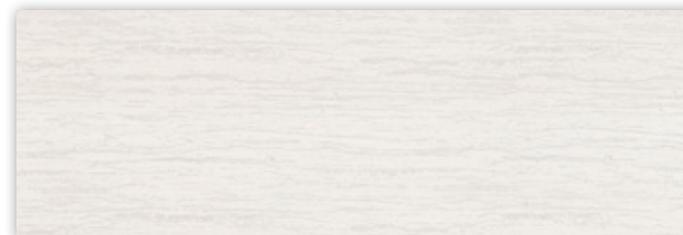

code PS 22200

size 30×90

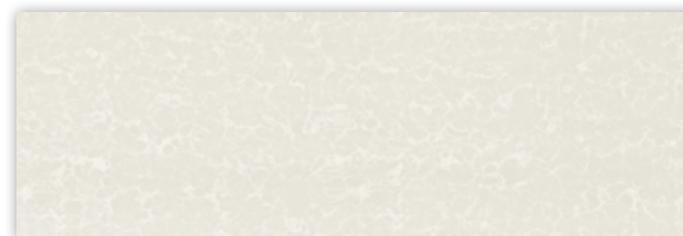

code PS 22250

size 30×90

سرامیک لعابدار  
خصوصیات : براق - رکتیفای شده  
کاربرد : جهت فضاهای داخل ساختمان

پرسلان لعابدار  
خصوصیات : ضد لک - رکتیفای شده  
- جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
کاربرد : جهت فضاهای داخل و خارج ساختمان شامل دیوار و کف

Glazed Ceramic  
Properties: Shiny surface - Rectified  
Applications: For indoor spaces

Glazed Porcelain  
Properties: Anti-stain - Rectified  
- Water absorption below %0.5  
Applications: Floor - Walls and façade



code PS 22200

size 30×100



code PS 40300

size 30×100



code PS 40400

size 30×100

پرسلان لعابداری / پرسلان لعاب پولیش  
**خصوصیات:** استحکام خمشی بالا ( دو تا سه برابر سنگهای گرانیتی) - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - مقاوم در برابر یخ زدگی - مقاومت شیمیایی بالا - ضد لک - رکتیفای شده- مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز)  
**کاربرد:** کف - دیوار و نمای ساختمان های اداری و مسکونی- تجاری- ساختمان های آموزشی- فرودگاهها - بیمارستانها - لابی هتلها - منازل مسکونی و رستورانها

### Polish Glazed Porcelain / Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Water absorption below %0.5 - Resistant against frost (anti-freeze) - High chemical strength - anti-stain - Rectified - Resistant against detergents (acids and bases)

**Application:** Floor - wall and body of administrative/ commercial centers - Educational buildings - Airports - hospital - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings



code PS 10300

size 35×120



code PS 3320

size 35×120



code PS 3340

size 35×120

پرسلان

خصوصیات : استحکام خمشی بالا - دو تا سه برابر سنگهای گرانیتی - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - مقاوم در برابر یخ زدگی - مقاومت شیمیایی بالا - ضد لک - رکتیفای شده  
کاربرد : کف ساختمان های اداری و مسکونی - دیوار ها - نمای ساختمان های اداری و مسکونی

**Porcelain**

**Properties:** High bending strength two to three-fold of granite stones - Water absorption below %0.5 - Resistant against frost (anti-freeze) - High chemical strength - Anti-stain - Rectified

**Application:** Floors of administrative and residential buildings - Walls - Facades of administrative and residential buildings

## Glazed Ceramic

30 × 120  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PS 33300-A | size 30×120



code PS 33300-B | size 30×120



code PS 33100 | size 30×120



code PS 33200 | size 30×120



code PS 33400-A | size 30×120



code PS 33400-B | size 30×120

سرامیک لعابدار  
خصوصیات: ضد لک - رکتیفای شده - سطحی نیمه مات و براق  
کاربرد: کف و دیوار ساختمانهای اداری و مسکونی

**Glazed Ceramic**  
**Properties:** anti-stain - Rectified - Semi-matte and shiny surface  
**Applications:** Floor and wall of administrative/commercial centers


## Glazed Ceramic



code PS 33333 | size 30x120



code PS 33332 | size 30x120

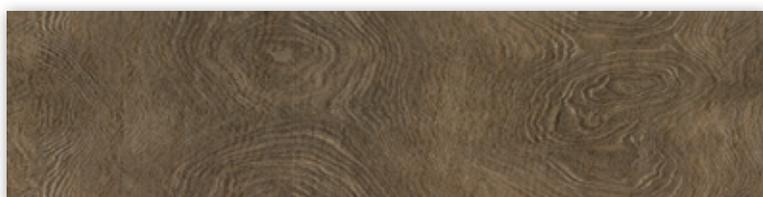

code PS 33350 | size 30x120



code PS 33360 | size 30x120

30 x 120  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PS 22600 | size 30x120



code PS 22700 | size 30x120

سرامیک لعابدار  
خصوصیات: ضد لک - رکتیفای شده - سطحی نیمه مات و براق  
کاربرد: کف و دیوار ساختمانهای اداری و مسکونی

**Glazed Ceramic**  
**Properties:** anti-stain - Rectified - Semi-matte and shiny surface  
**Applications:** Floor and wall of administrative/commercial centers

## Glazed Ceramic

30 × 120  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PS 22300 | size 30×120




code PS 22200 | size 30×120



code PS 22245 | size 30×120



code PS 22247 | size 30×120

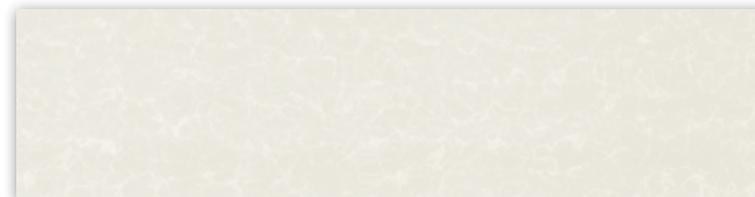

code PS 22250 | size 30×120



code PS 22500 | size 30×120

سرامیک لعابدار  
خصوصیات : ضد لک - رکتیفای شده - سطحی نیمه مات و براق  
کاربرد : کف و دیوار ساختمانهای اداری و مسکونی

### Glazed Ceramic

**Properties:** anti-stain - Rectified - Semi-matte and shiny surface

**Applications:** Floor and wall of administrative/commercial centers

## Polish Glazed porcelain

60 × 90  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



code PSP 80900


size 60×90



code PSP 10300


size 60×90

پرسلان لعاب پولیش  
خصوصیات : استحکام خمشی بالا - سطحی براق - مقاوم  
در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه لوکس بالا ۹۲-  
۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی بالا - جذب  
آب کمتر از ۰/۵ درصد - ضد لک  
کاربرد : مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی -  
کف و بدنه بیمارستانها - منازل مسکونی و رستورانی

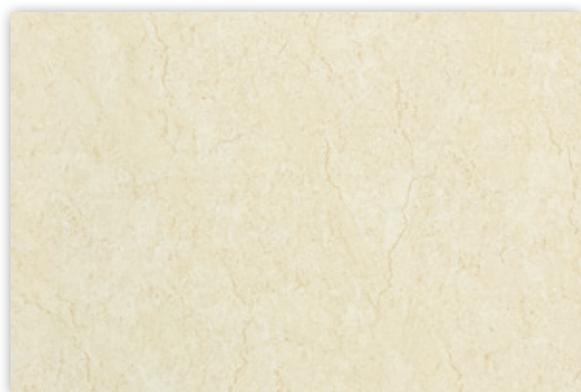

code PSP 10200

size 60×90

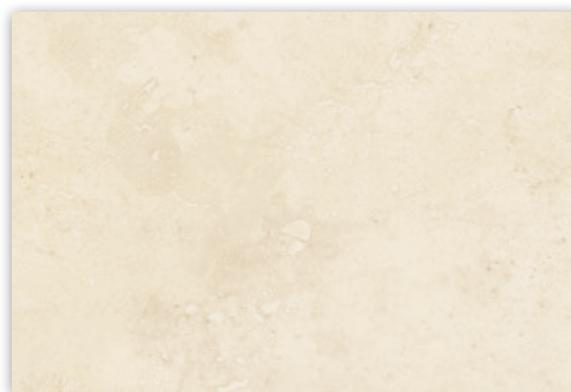


code PSP 40100

size 60×90

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface -  
Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high  
lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength  
and great hardness - Water absorption below %0.5 -  
Resistant against detergents (acids and bases) - anti-  
stain

**Application:** Floor and body of administrative/  
commercial centers - Educational buildings - Floor of  
hospitals - Residential and restaurant buildings

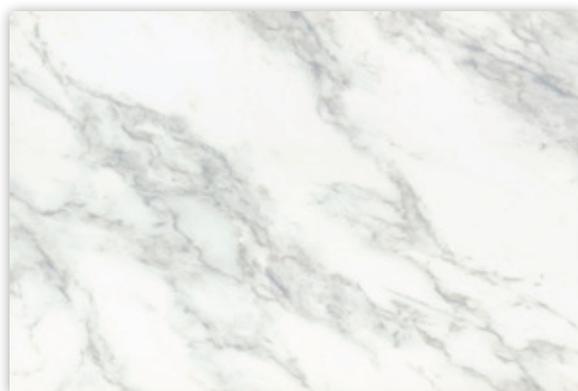

code PST 80900T

size 60×90




code PST 10300T

size 60×90



code PST 10200T

size 60×90

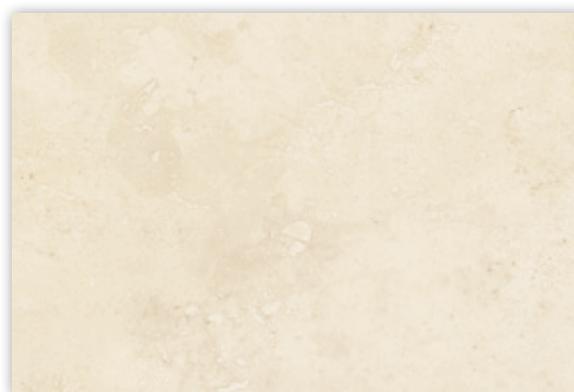

code PST 40100T

size 60×90

**پرسلان مات تالکومین**  
**خصوصیات:** متراکم و تمام مات - درجه پخت بالا - ضد لک - ضد خش و ضد لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز) - بدون انعکاس نور - ضد قارچ و استریل - مقاوم در برابر سایش بالا - قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت) - رکتیفای شده - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
**کاربرد:** کف بیمارستان ها - مراکز آموزشی - مراکز پر تردد تجاری - آزمایشگاه ها و سالن های مواد غذایی - صنایع بسته بندی

### Matt TALCOMIN Porcelain

**Properties:** Dense and completely matt - High firing degree - Anti-stain - Anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Without light reflection - Antifungal and sterilized - Greatly resistant against abrasion - Passage capacity of 25,000 persons per hour - Water absorption below %0.5

**Application:** Floor of hospitals - Educational centers - Crowded commercial centers - Food products laboratories and buildings - Packing industries-Rectified

## Anti-Acid Glazed Porcelain

40 × 40  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



پارسیس  
Parsis



code PSR 10200

size 40×40



code PSR 10300

size 40×40



code PSR 10300R

size 40×40



code PSR 40100

size 40×40



code PSR 10700

size 40×40



code PSR 10800

size 40×40

**پرسلان لعابدار ضد اسید**  
**خصوصیات:** مقاوم در برابر اسیدها- دارای مقاومت مکانیکی بالا - مقاومت بالا در برابر سایش (قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت) - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - مقاوم در برابر یخ زدگی با ضخامت ۱۵ الی ۲۰ میلیمتر- مقاوم در برابر شک های حرارتی- رکتیفای شده  
**کاربرد:** کارخانه های تولید لبنیات- صنایع روغن کشی- صنایع فرآوری گوشت- کنسروسازی- نوشابه سازی- صنایع بسته بندی مواد غذایی- صنایع دارویی- صنایع الکترونیک (اتاقهای باتری و کنترل بغیر از حوضچه های اسیدی)- جهت پارکینگ

**Anti-acid Glazed Porcelain**  
**Properties:** Resistant against acids - High mechanical strength - High strength against abrasion (passage capacity of 25,000 persons per hour) - Water absorption below %0.5 - Resistant against frost (anti-freeze) with thicknesses of 15 to 20 mm - Resistant against thermal shocks - Rectified  
**Application:** Dairy products factories - Degreasing industries - Meat processing industries - Can - making industries - Soda-manufacturing industries - Food products packing industries - Pharmaceutical industries - Electronic industries (battery and control rooms except for acid pools)- for parking



code PST 10000T | size 60×60



code PST 10200T | size 60×60

پرسلان مات تالکومین  
**خصوصیات:** متراکم و تمام مات - درجه پخت بالا - ضد خش و ضد لغزندگی -  
 مقاوم در برابر مواد شوینده ( اسید و باز ) - بدون انعکاس نور - مقاوم در برابر سایش  
 بالا - قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت ) - ضد قارچ و استریل - رکتیفای شده  
 - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
**کاربرد:** کف بیمارستان ها - مراکز پر تردد تجاری - آزمایشگاه ها و سالن های مواد  
 غذایی - صنایع بسته بندی

**Matt TALCOMIN Porcelain**

**Properties:** Dense and completely matt - High firing degree - Anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Without light reflection - Greatly resistant against abrasion - Passage capacity of 25,000 persons per hour - Antifungal and sterilized - Rectified - Water absorption below %0.5

**Application:** Floor of hospitals - Crowded commercial centers - Food products laboratories and buildings - Packing industries



code PST 10100T | size 60×60




code PST 10300T | size 60×60

## Matt TALCOMIN Porcelain

600 × 600  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18

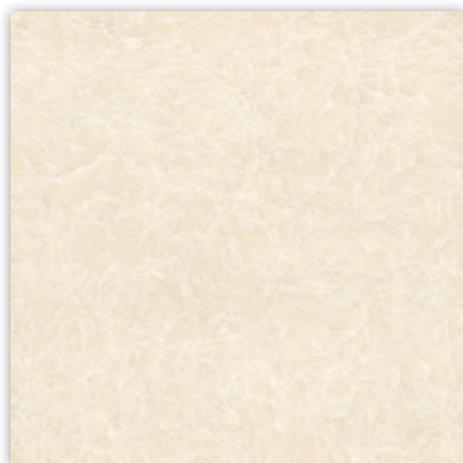

code PST 10400T | size 60×60



code PST 10600T | size 60×60


پرسلان مات تالکومین  
**خصوصیات:** متراکم و تمام مات - درجه پخت بالا - ضد خش و ضد لغزندگی - مقاوم در برابر مواد شوینده ( اسید و باز ) - بدون انعکاس نور - مقاوم در برابر سایش بالا - قابلیت تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت ) - ضد قارچ و استریل - رکتیفای شده - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
**کاربرد:** کف بیمارستان ها - مراکز پر تردد تجاری - آزمایشگاه ها و سالن های مواد غذایی - صنایع بسته بندی

### Matt TALCOMIN Porcelain


**Properties:** Dense and completely matt - High firing degree - Anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Without light reflection - Greatly resistant against abrasion - Passage capacity of 25,000 persons per hour - Antifungal and sterilized - Rectified - Water absorption below %0.5  
**Application:** Floor of hospitals - Crowded commercial centers - Food products laboratories and buildings - Packing industries




code PST 10500T | size 60×60



code Full body110 | size 60×60

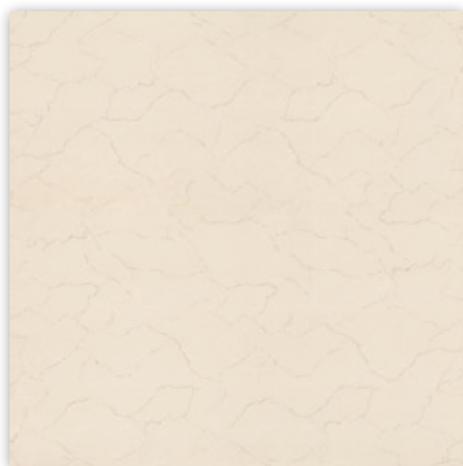

code PSP 55559 | size 60×60



code PSP 60000 | size 60×60

**پرسلان لعاب پولیش**  
**خصوصیات:** استحکام خمشی بالا - سطحی براق - مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - نانو و ضد لک - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز)  
**کاربرد:** مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی - ساختمان های مسکونی - آزمایشگاه ها - سالن های مواد غذایی و صنایع بسته بندی




code PSP 55560 | size 60×60


**Polish Glazed Porcelain**

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Nano and anti-stain

**Application:** Floor and body of administrative/commercial centers - Educational buildings - Floor of hospitals - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings

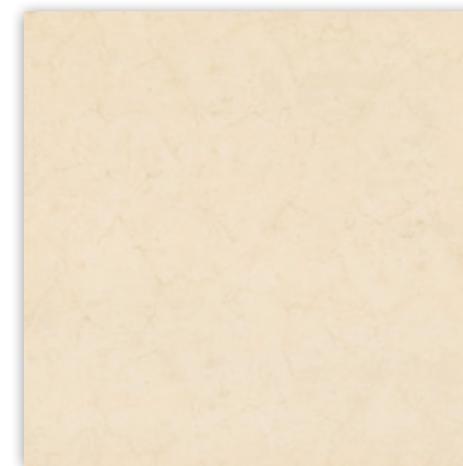

code PSP 55561 | size 60×60

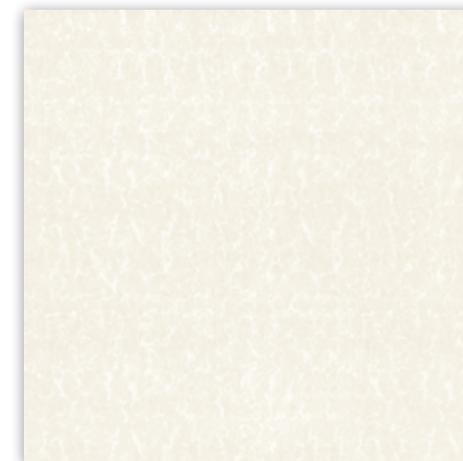


code PSP 66630 | size 60×60


## Polish Glazed porcelain

60 × 60  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18

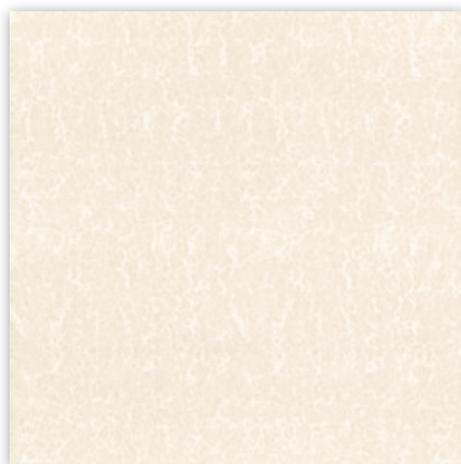

code PSP 66640 | size 60×60

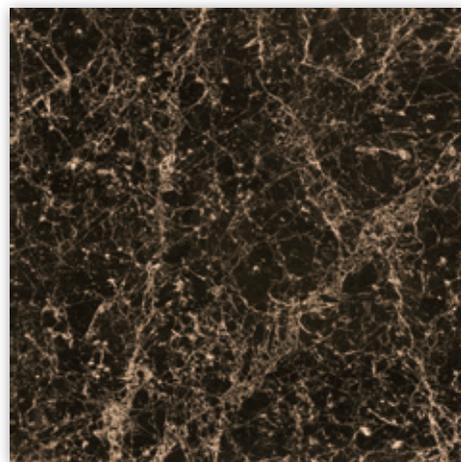

code PSP 66830 | size 60×60

**پرسلان لعاب پولیش**  
**خصوصیات:** استحکام خمشی بالا - سطحی براق - مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - نانو و ضد لک - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز) - کاربرد: مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی - ساختمان های مسکونی - آزمایشگاه ها - سالن های مواد غذایی و صنایع بسته بندی



code PSP 66820 | size 60×60


### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Nano and anti-stain

**Application:** Floor and body of administrative/commercial centers - Educational buildings - Floor of hospitals - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings



code PSP 66650 | size 60×60

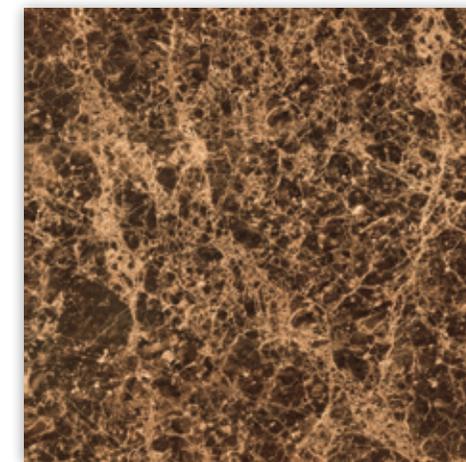

code PSP 66850 | size 60×60

## Matt Glazed porcelain

60 × 120  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



میلاس سرامیک  
Milas Ceramic




code MCT 6010

size 60×120



code MCT 6040

size 60×120

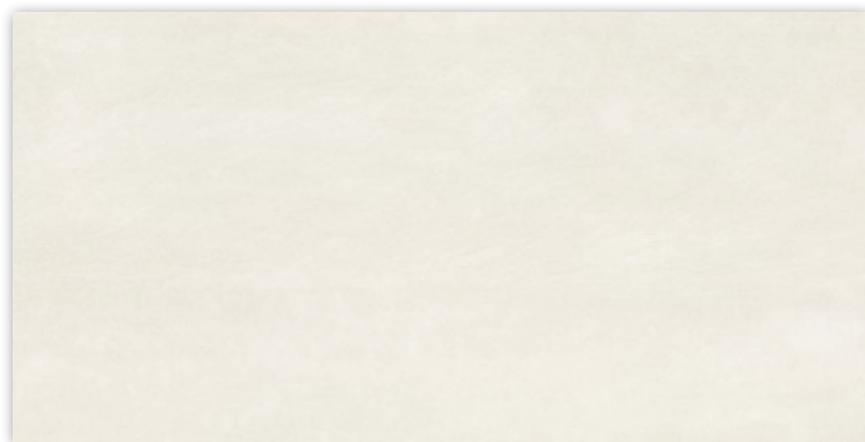

code MCT 6060

size 60×120

### پرسلان لعابداری مات

خصوصیات: استحکام خمشی بالا - سطحی مات - مقاوم در برابر یخ زدگی -  
رکتیفای شده - مقاومت سایشی و سختی بالا - ضد لک - ضد خش و لغزندگی  
- مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز) - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
کاربرد: کف و بدنه بیمارستانها - مراکز درمانی و بهداشتی - مدارس - ساختمانهای  
مسکونی - نمای ساختمانها

### Matt Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Matt surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Rectified - High abrasion strength and high hardness - Anti-stain - Anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Water absorption below %0.5

**Application:** Floors and walls of hospitals - Medical and health centers - Schools - Residential buildings - Facades of buildings

## Polish Glazed porcelain

60 × 120  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



میلاس سرامیک  
Milas Ceramic




code MCP 6010

size 60×120



code MCP 6040

size 60×120

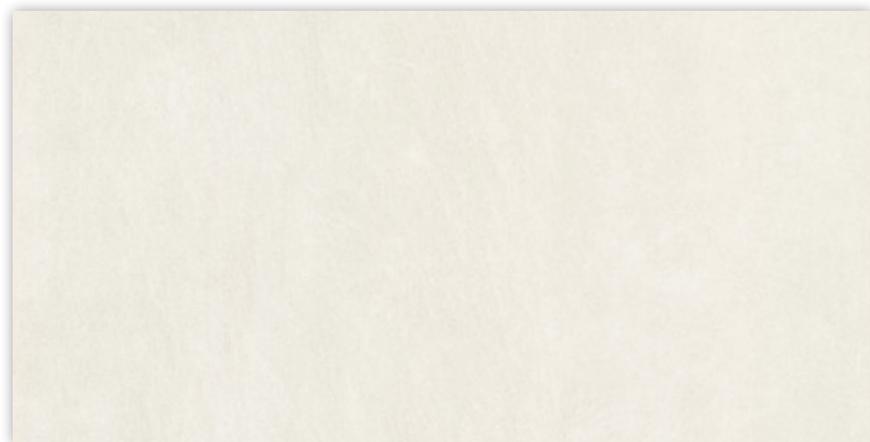

code MCP 6060

size 60×120

### پرسلان لعاب پولیش

خصوصیات: استحکام خمشی بالا - سطحی براق - مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - نانو و ضد لک - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز)  
کاربرد: کف و بدنه مراکز اداری - تجاری - ساختمانهای آموزشی - فرودگاهها - بیمارستانها - لابی هتل ها - منازل مسکونی و رستورانها

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Nano and anti-stain - Resistant against detergents (acids and bases)

**Application:** Floor and body of administrative/commercial centers - Educational buildings - Airports - Floor of hospitals - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings


## Matt Glazed porcelain

60 × 120  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



میلاس سرامیک  
Milas Ceramic




code MCT 2220

size 60×120



code MCT 60100

size 60×120



code MCT 2240

size 60×120


پرسلان لعابدار مات  
خصوصیات: استحکام خمشی بالا - سطحی مات - مقاوم در برابر یخ زدگی -  
رکتیفای شده - مقاومت سایشی و سختی بالا - ضد لک - ضد خش و لغزندگی  
- مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز) - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد  
کاربرد: کف و بدنه بیمارستانها - مراکز درمانی و بهداشتی - مدارس - ساختمانهای  
مسکونی - نمای ساختمانها

### Matt Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Matt surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Rectified - High abrasion strength and high hardness - Anti-stain - Anti-scratch and anti-slippage - Resistant against detergents (acids and bases) - Water absorption below %0.5


**Application:** Floors and walls of hospitals - Medical and health centers - Schools - Residential buildings - Facades of buildings

## Polish Glazed porcelain



code MCP 2220

size 60x120



code MCP 2240

size 60x120

6 0 × 1 2 0  
size / cm

General  
Catalogue  
2017-18



میلاس سرامیک  
Milas Ceramic



code MCP 60100


size 60x120

**پرسلان لعاب پولیش**  
خصوصیات: استحکام خمشی بالا - سطحی براق - مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش خورده با درجه لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی بالا - جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - نانو و ضد لک - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز)  
کاربرد: کف و بدنه مراکز اداری - تجاری - ساختمانهای آموزشی - فرودگاهها - بیمارستانها - لابی هتل ها - منازل مسکونی و رستورانها

### Polish Glazed Porcelain

**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Nano and anti-stain - Resistant against detergents (acids and bases)

**Application:** Floor and body of administrative/commercial centers - Educational buildings - Airports - Floor of hospitals - Lobby of hotels - Residential and restaurant buildings

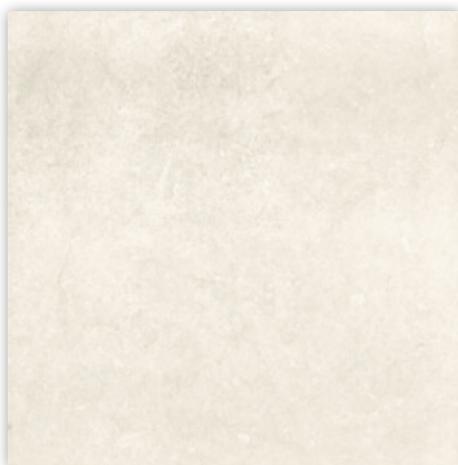

code MCP 2230

size 60×60



code MC 2230

size 60×60


پرسلان لعاب پولیش / پرسلان لعابدار  
**خصوصیات:** استحکام خمشی بالا - سطحی براق - مقاوم در برابر یخ زدگی - پولیش  
 خورده با درجه لوکس بالا ۹۲-۹۴ - رکتیفای شده - مقاومت سایش و سختی بالا -  
 جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد - نانو و ضد لک - مقاوم در برابر مواد شوینده (اسید و باز)  
**کاربرد:** مراکز اداری و تجاری - ساختمان های آموزشی - ساختمان های مسکونی -  
 آزمایشگاه ها - سالن های مواد غذایی و صنایع بسته بندی



code MCP 2250

size 60×60

**Polish Glazed Porcelain / Glazed Porcelain**  
**Properties:** High bending strength - Shiny surface - Resistant against frost (anti-freeze) - Polished with high lux grade of 94-92 - Rectified - High abrasion strength and great hardness - Water absorption below %0.5 - Nano and anti-stain - Resistant against detergents (acids and bases)  
**Application:** Floor and body of administrative/commercial centers - Educational buildings - Residential buildings - Laboratory - Food products packing industries



code MCP 2220

size 60×60



code MC 2210

size 60×60

Category	standard . No	Standard limits	Parsis limits
Length & width	ISO 10545-2	±0.6%	±0.15%
Thickness	ISO 1545- 2	%±5	%±1
Straightness	ISO 10545-2	±0.5%	±0.1%
Rectangularity	ISO 10545-2	±0.6%	±0.1%
Surface flatness ( centre curvature)	ISO 10545-2	+ -0.5%	±0.1%
Sur face flatness ( war edge curvature)	ISO 10545-2	±0.5%	±0.1%
(Sur face flatness (war page curvature	ISO 10545-2	±0.5%	±0.1%
Water absorption	ISO 10545-3	0.5%≥	0.3%≥
Breaking strength, in N	ISO 10545-4	Not less than 1300	More than 3000
Modulus of rapture, in N/mm	ISO 10545-4	Minimum 35	More than 40
(Abrasion resistance(deen	ISO 10545-6	Maximium 175	Less than 123
(Abrasion resistance (surface	ISO 10545-7	Report abrasion class	For matt surface: class 4 For glass surface: class 4.2
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Available on Request	Not crack
Resistance to chemicals	ISO 10545-13	Available on Request	Class A&AA
Resistance to staining	ISO 10545-14	Available on Request	Min Class 3

(PARSIS Ceramics Products)	
<p><b>Properties:</b> High bending strength (two to three times of granite stones) – Water absorption below 0.5% and resistance against frost (impervious compared to stones) – High chemical strength and resistance against staining (detergents and cleaners, acids and alkaline agents) – Color consistency against sunlight (resulting from lack of impact of high beams on its structure, a property which is not observed in natural stones)</p>	<p>Glazed Porcelain (square size) 100X100 – 80X80– 60X60</p>
<p><b>Applications:</b> Suitable for use in floor of buildings, administrative and commercial centers, and cover of walls, building facades, and so on</p>	
<p><b>Properties:</b> In addition to the properties of the glazed porcelain ceramics, this product is characterized by the following properties: Very long lifetime and durable – shiny surface – high abrasive strength and hardness – resistance against frost – cost-effectiveness – anti-bacterial property – polished surface with lux degree of 94– rectified and so on</p>	<p>Polish Glazed Porcelain 80X80-60X60-60X120 40X120-50X100-30X100 60X90</p>
<p><b>Applications:</b> Administrative and commercial buildings – Educational buildings – Airports – Hospital floors – Hotel lobbies – Universities – Restaurants and overcrowded centers</p>	
<p><b>Properties:</b> This type of ceramics has a white, dense, and relatively translucent body – the body of the respective product undergoes its early firing stage at 900 °C, and then, glaze and final firing are made at temperatures in the range 1250 to °C – By principle, there are more ceramic flux content in soft porcelains than hard ones and this means lower clay content of the soft porcelains compared to hard ones – stain-proof – anti-scratch and slippage – resistant against acids and bases – resistant against abrasion – resistance against passage of 25,000 persons per hour – This type of ceramics is calibrated and rectified</p>	<p>Soft Matt Porcelain (AMINO) 100X100-80X80-60X60 50X100-40X120-60X90</p>
<p><b>Applications:</b> Hospital floors – Floors of medical and health centers and clinics – Floors of schools and educational centers of crowded commercial centers – Residential (buildings – Laboratories and terminals and all crowded places – Food product buildings (can-manufacturing – soda – packing industries</p>	
<p><b>Properties:</b> Resistant against acids – High mechanical strength – High strength against abrasion – Very low water absorption and high resistance against frost – Proper for protection of surfaces for long time against corrosive ambient agents – with a 15-mm thickness – resistance against thermal shocks in two different types (flat surface and (relieved (rustic) surface</p>	<p>Anti-acid Porcelain 40X40</p>
<p><b>Applications:</b> Acid and chemicals pools – Floor, walls, and foundation in industrial buildings – Food industries – Dairy products factories – Degreasing industries – Food processing industries – Can-manufacturing industries – Soda-making industry – Food products packing industries – Pharmaceutical industries – Super-sterilized rooms – Biotechnology industries – Electronic industries – Battery and control rooms – Pipes and industrial chimneys equipment – Walls – Floor and platform of chemical laboratories – Chemical raw materials warehouse – Inner surface of chemicals’ reservoirs – For use in parking lots and industrial areas</p>	
<p><b>Properties:</b> High bending strength (two to three times of granite stones) – Water absorption below 0.5% and resistance against frost (impervious compared to stones) – High chemical strength and resistance against staining (detergents and cleaners, acids and alkaline agents) – Color consistency against sunlight (resulting from lack of impact of high beams on its structure, a property which is not observed in natural substances</p>	<p>Glazed Porcelain (longitudinal size) 80X120-60X120-40X120 35X120-30X120-120X20 30X100-17.5X120-30X90</p>
<p><b>Applications:</b> Proper for building walls and floor – Suitable for use in residential building façade – Administrative and commercial buildings (via installing (via installing wall tie)</p>	
<p><b>Properties:</b> Unique beauty in uniform dimensions (rectified) – Washable with all strong detergents – High thickness (strength – beauty – quality) in different designs, stair risers in thicknesses of 12 and 14 mm in dimensions of 17.5*120 and 120*20 – stairs with thickness of 18-mm in dimensions of 40X12030X120-25X120-</p>	<p>Porcelain stairs 30X120-35X120 Stair riser 20X120- 17.5X120</p>
<p><b>Applications:</b> Proper inside and outside the hospitals and residential buildings – Duplex buildings – Offices – Crowded luxurious places and factories</p>	
<p><b>Explanations:</b> The whole body is single-colored and unglazed. Only porcelain soil is used in its production – Anti-abrasion – Resistant against acids and bases – Resistant against frost (anti-freeze) – Anti-slippage surface – Water absorption below 0.5% - Greatly elegant and beautiful</p>	<p>Full-body Porcelain (in different sizes per order)</p>
<p><b>Applications:</b> Commercial and administrative centers – Educational buildings – Airports – Floors of hospitals, clinics, and medical centers – Hotel lobbies – Universities – Restaurants and crowded centers – Governmental service office – Banks – Humid areas</p>	

( تولیدات پارسیس سرامیک )	
<p>پرسلان لعابدار ( سایز مربع ) ۸۰×۸۰ - ۶۰×۶۰ ۱۰۰×۱۰۰</p>	<p>خصوصیات : استحکام خمشی بالا ( دو تا سه برابر سنگ های گرانیتی ) - جذب آب پایین تر از ۰/۵ درصد و مقاومت برابر یخ زدگی ( غیر قابل نفوذ در قیاس با سنگ ) - مقاومت شیمیایی بالا و مقاومت در برابر لک پذیری ( مواد شوینده و پاک کننده اسید ها و بازها ) - ثبات رنگ در مقابل نور خورشید ( که ناشی از عدم تاثیر اشعه بالابر ساختار آن است که در سنگ های طبیعی دیده نمی شود ).</p> <p>کاربردها : مناسب جهت استفاده در کف ساختمان ها ، مراکز تجاری و اداری ، دیوارها و نمای ساختمان و ...</p>
<p>پرسلان لعاب پولیش ۸۰×۸۰-۶۰×۶۰-۶۰×۱۲۰ ۴۰×۱۲۰-۵۰×۱۰۰-۳۰×۱۰۰ ۶۰×۹۰</p>	<p>خصوصیات : علاوه بر خصوصیات سرامیک های پرسلان لعابدار دارای خصوصیات زیر می باشد .</p> <p>طول عمر بسیار بالا و پایدار - سطحی براق - مقاومت سایشی و سختی بالا - مقاوم در برابر یخ زدگی - به صرفه بودن از نظر اقتصادی - داشتن خاصیت آنتی باکتریال - پولیش خورده با درجه لوکس ۹۴- رکتیفای شده و ...</p> <p>کاربردها : مراکز تجاری و اداری - ساختمان های آموزشی - فرودگاه ها - کف بیمارستان ها - لابی هتل ها - دانشگاه ها - رستوران ها و مراکز پر تردد</p>
<p>پرسلان مات نرم آمینو و تالکومین ۱۰۰×۱۰۰-۸۰×۸۰-۶۰×۶۰ ۵۰×۱۰۰-۴۰×۱۲۰-۶۰×۹۰</p>	<p>خصوصیات : این نوع سرامیک دارای بدنه سفید ، متراکم و کم و بیش نیمه شفاف می باشد - بدنه این نوع فرآورده ابتدا در ۹۰۰ درجه سانتی گراد مرحله پخت اولیه خود را می گذراند و سپس نوب لعاب و پخت نهایی بدنه مشترکا در حدود ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۰ درجه پخت می گردد - اصولا در بدنه پرسلان های نرم به نسبت پرسلان های سخت مقدار گداز آور بیشتری وجود دارد و این به معنی مقدار رس کمتر پرسلان های نرم به نسبت پرسلان های سخت است - ضد لک - ضد خش و لغزندگی - مقاوم در برابر اسیدها و بازها- مقاوم در برابر سایش - مقاوم در برابر تردد ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت - این نوع سرامیک کابیره و رکتیفای شده می باشد .</p> <p>کاربردها : کف بیمارستان ها - کف مراکز بهداشتی و درمانگاه ها - کف مدارس و مراکز آموزشی محل های پر تردد تجاری - ساختمان های مسکونی - آزمایشگاه ها و ترمینال ها و کلیه محل های پر تردد - سالن های مواد غذایی (کنسرو سازی - نوشابه - صنایع بسته بندی )</p>
<p>پرسلان ضد اسید ۴۰×۴۰</p>	<p>خصوصیات : مقاوم در برابر اسید ها - دارای مقاومت مکانیکی بالا - دارای مقاومت بالا در برابر سایش - جذب آب بسیار پایین و مقاومت بالا در برابر یخ زدگی - مناسب برای حفاظت سطوح به مدت طولانی در برابر عوامل خورنده محیط - داشتن ضخامت ۱۵ میلیمتر - مقاومت در برابر شک های حرارتی در دو نوع مختلف (سطح صاف و سطح برجسته ) ( رستیک )</p> <p>کاربردها : حوضچه های اسید و مواد شیمیایی - کف دیواره و فونداسیون در سالن های صنعتی - صنایع غذایی - کارخانه های تولید لبنیات - صنایع روغن کشی - صنایع فراوری گوشت - کنسروسازی - نوشابه سازی - صنایع بسته بندی مواد غذایی - صنایع دارویی - اتاق های فوق استریل - صنایع بیوتکنولوژی - صنایع الکترونیک - اتاق های باتری و کنترل - تجهیزات لوله ها و دودکشهای صنعتی - دیوارها - کف و سکوی آزمایشگاه های شیمی - انبارهای مواد اولیه شیمیایی - سطح داخلی مخازن مواد شیمیایی - جهت استفاده در پارکینگها و محوطه ها</p>
<p>پرسلان لعابدار (سایز طولی) ۸۰×۱۲۰-۶۰×۱۲۰-۴۰×۱۲۰ ۳۵×۱۲۰-۳۰×۱۲۰-۱۲۰×۲۰ ۳۰×۱۰۰-۱۷/۵×۱۲۰-۳۰×۹۰</p>	<p>خصوصیات: استحکام خمشی بالا ( دو تا سه برابر سنگ های گرانیتی ) - جذب آب پایین تر از ۰/۵ درصد و مقاومت در برابر یخ زدگی (غیر قابل نفوذ در قیاس با سنگ) - مقاومت شیمیایی بالا و مقاومت در برابر لک پذیری (مواد شوینده و پاک کننده اسیدها و بازها) - ثبات رنگ در مقابل نور خورشید (که ناشی از عدم تاثیر اشعه بالا بر ساختار آن است که در شرکت های طبیعی دیده نمی شود).</p> <p>کاربردها: مناسب برای کف و دیوار ساختمان - مناسب جهت استفاده در نمای ساختمان مسکونی - اداری و تجاری ( از طریق نصب اسکوب)</p>
<p>پله های پرسلانی ۳۰×۱۲۰-۳۵×۱۲۰ ۲۰×۱۲۰-۱۷/۵×۱۲۰ ۳۰×۱۲۰-۲۵×۱۲۰-۴۰×۱۲۰</p>	<p>خصوصیات: زیبایی منحصر به فرد در ابعاد یکنواخت (رکتیفای شده) - قابل شستشو با کلیه مواد شوینده قوی - ضخامت بالا (استحکام - زیبایی - کیفیت) در طرح های مختلف زیر پله ها به ضخامت ۱۲ و ۱۴ میلیمتر به ابعاد ۱۷/۵×۱۲۰ و ۲۰×۱۲۰ - پله ها به ضخامت ۱۸ میلیمتر به ابعاد ۳۰×۱۲۰-۲۵×۱۲۰-۴۰×۱۲۰</p> <p>کاربردها: مناسب در داخل و خارج از بیمارستان ها و ساختمان های مسکونی - ساختمان های دوبلکس - ادارات - کارخانجات و مکان های لوکس پر تردد</p>
<p>پرسلان فول بادی ( در سایزهای مختلف طبق سفارش )</p>	<p>توضیحات: کل بدنه تک رنگ و بدون لعاب می باشد. در تولید فقط از خاک پرسلان استفاده می شود - ضد سایش - مقاوم در برابر اسید ها و بازها - مقاوم در برابر یخ زدگی - ضد لغزندگی سطح - قدرت جذب آب فقط ۰/۵ درصد است - بسیار شیک و زیبا</p> <p>کاربردها: مراکز تجاری و اداری - ساختمان های آموزشی - فرودگاه ها - کف بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز پزشکی - لابی هتل ها - دانشگاه ها - رستوران ها و مراکز پر تردد - دفاتر پیشخوان ها - بانک ها - مناطق مرطوب</p>

The production of ceramic parsis
D 60x60 ceramic glazed porcelain
Ceramics 60x60 and 80x80 glazed opaque porcelain
Anti – acid ceramic 40x40
Ceramic 30x120 ,30x90 ordinary glazed
Stairs ceramic porcelain 30x120,35x120 Under the stairs 17/5x120,20x120
Ceramic 40x40 congress
Full – body porcelain tile simple

Category	European standard .No	Standard limits (European)	Parsis ceramic limits
Length & width طول و عرض	ISO 10545-2	±0.6%-+2mm	±0.1%
Thickness ضخامت	ISO 1545- 2	±5%±0.5mm	±0.1%
Straightness یکنواختی	ISO 10545-2	±0.5%±1.5mm	±0.1%
Rectangularity گونیا بودن	ISO 10545-2	±0.5%±2mm	±0.2%
Surface flatness تاب چهار ضلع ( edge curvature)	ISO 10545-2	+ -0.5%-2mm	±15% Max 0.9mm
Surface flatness پیچیدگی ( war page curvature)	ISO 10545-2	±0.5%-2mm	±0.1% Max 0.6mm
Water absorption جذب آب	ISO 10545-3	0.5%≥	±0.1% Max 0.6mm
Breaking strength, in N نیروی مقاوم در برابر شکست	ISO 10545-4	Not less than 1300	0.2%≥
Modulus of rapture, in N/mm استحکام و مقاومت در شکست	ISO 10545-4	Min 35	Min .42
Abrasion resistance (surface) مقاومت سایش سطح و خش پذیری	ISO 10545-7	Report abrasion class and cycles passed	Class 4 Mohs :6
Thermal shock resistance (Acid &alkalis) مقاومت شوک حرارتی	ISO 10545-9	Test method available	Not crack
Resistance to chemicals (asid & alkalis) مقاومت در برابر اسید و قلbia	ISO 10545-13	Test method available	Class AA
Resistance to staining مقاومت لکه پذیری	ISO 10545-14	Min class 3	Class 5